




QUICKINFO

Der Produktionsprozess von STEICO^{floc}

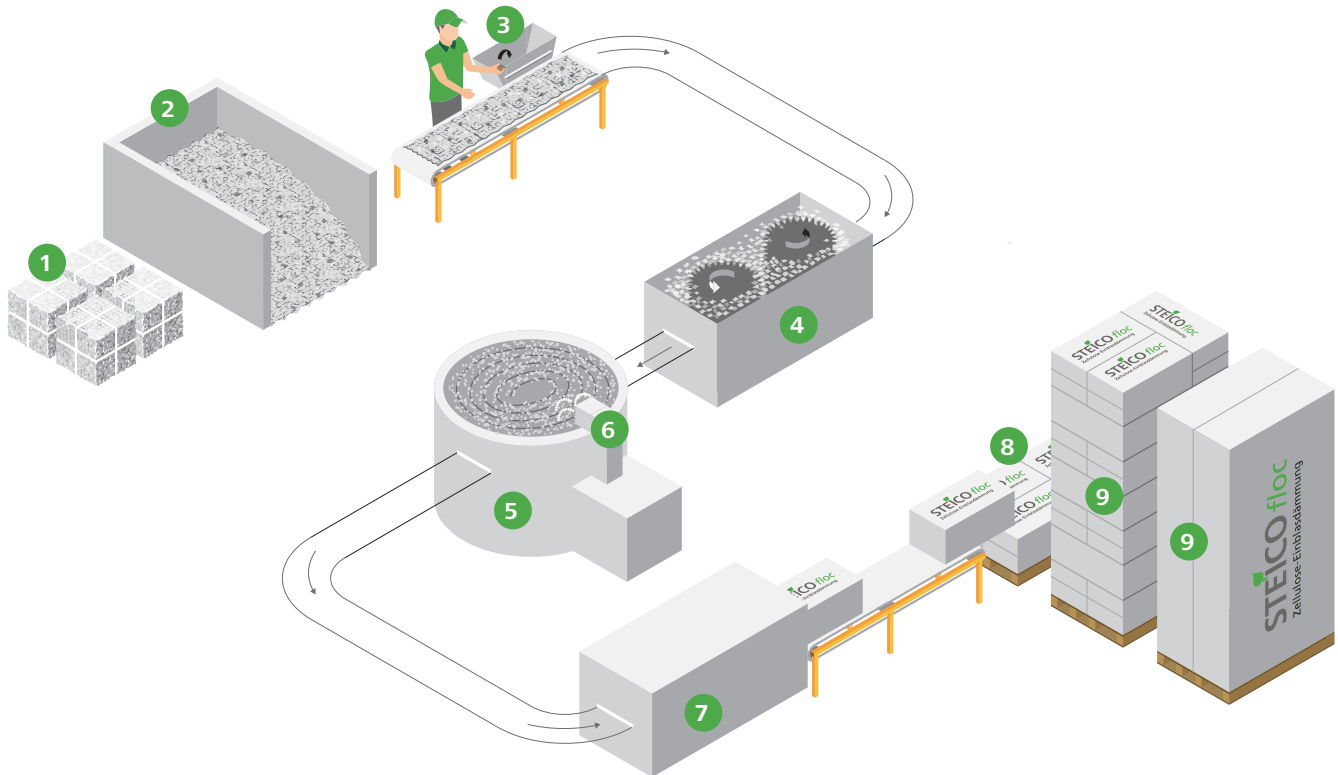

1. Rohstofflager und Wareneingangskontrolle
2. Auflockern der gepressten Altpapierballen inkl. Mischung für hochwertige, homogene Qualität
3. Visuelle Kontrolle der Qualität und Beseitigung von Verunreinigungen
4. Grobe Vorzerkleinerung des Altpapiers im Schredder
5. Wirbestrommühle. Auffaserung des Rohmaterials zur hochwertigen Zellulosefaser
6. Zusatz von Brandschutzmitteln – sowohl für Standardqualität wie auch für die borfreie Variante
7. Vollautomatische Absackanlage
8. Vollautomatische Palettierung
9. Lieferform: in handlichen Säcken oder als Großballen für die industrielle Vorfertigung